

PRZEZNACZENIE

Układ zapłonowy **ZHS** przeznaczony jest do załączenia wysokoprężnych lamp sodowych i metalohalogenkowych o mocach od 70 do 400 W. Można instalować go we wszystkich oprawach ze statecznikiem indukcyjnym z jednym uzwojeniem - schemat A, lub z dwoma uzwojeniami - schemat B.

Urządzenie zapewnia krótki czas zapłonu lampy, po którym wysokie napięcie jest odłączone. Prąd nie płynie, a straty mocy na urządzeniu to max. 1W. Obudowa zapewnia pełną ochronę przed pyłem i wilgocią IP 67. Temperatura pracy max $t_c=90$ °C. Hermetyczna budowa i kontrola każdej partii gwarantuje niezawodność. Średnica przewodu zasilającego: 0,7 - 2,5 mm².



APPLICATION

L'amorceur **ZHS** est destiné à allumer les lampes haute pression à sodium et aux halogénures métalliques de puissance 70-400 W. Il peut être installé dans tous les luminaires avec ballasts inductifs avec un enroulement (schéma A) ou avec deux enroulements (schéma B).

Le dispositif assure un délai court d'allumage des lampes après lequel haute tension est débranchée. Le courant ne coule pas et de perte de puissance sur amorceur s'élève max à 1 W. Le boîtier assure une pleine protection contre la poussière et l'humidité IP 67. La température de travail max $t_c = 90$ °C. Construction hermétique et contrôle de chaque lot assure la fiabilité. Diamètre du câble d'alimentation 0,7 - 2,5 mm².

Schemat A / Schéma A



ZHS 400M 4,5kV
- WLS (70 - 400)W E27/E40
- MHL (70 - 400)W E27/E40

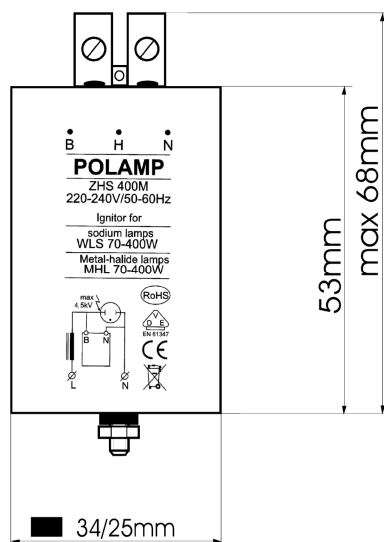

Obudowa z tworzywa sztucznego
Boîtier en plastique

Schemat B / Schéma B



ZHS 70M 2,5kV
- WLS 70W E27
- MHL (70;150)W E27

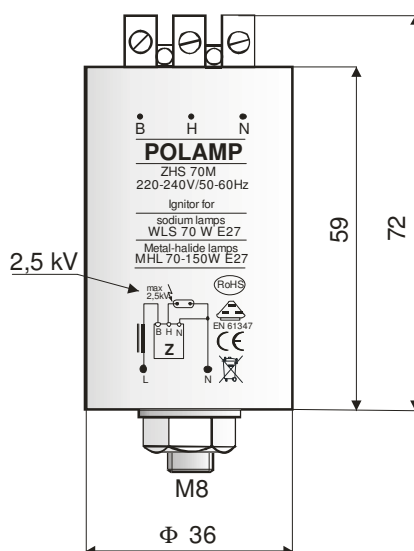

Obudowa z aluminium
Boîtier en aluminium

Schemat B / Schéma B

ZHS 400M 5kV
- WLS (100-400)W E40
- MHL (250-400)W E40

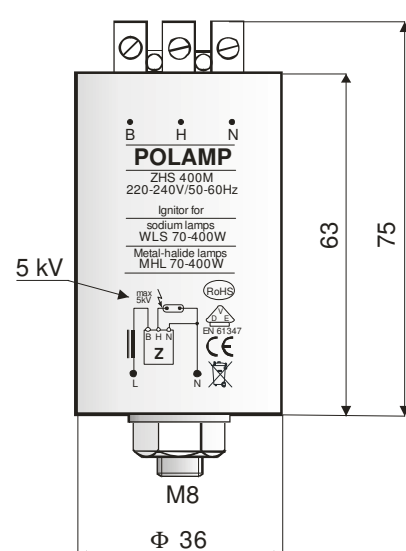

Obudowa z aluminium
Boîtier en aluminium

